

TU RESPALDO EN CADA ETAPA



Turespaldo en cada etapa.

SEDES

MEDELLÍN

RIONEGRO



MINICARGADOR COMPRESOR DEMOLEDOR

MINI RETRO





MINI RETRO EXCAVADORA

Fuerza de Excavación 2,243 Kgf

Altura máxima de Corte 5.209 mm

Profundidad de Excavación 3.535 mm

MINI **CARGADOR**

Velocidad de Desplazamiento: 10,5 Km/h

Capacidad de Balde: 0,38 m3

Capacidad de Carga: 720 Kg



EQUIPOS PARA **DEMOLICIÓN**



DISPOSITIVO DEMOLEDOR

Presión operacional 100-130 bar / 120-150 bar

Frecuencia de impacto 700-110 bpm / 600-900 bpm

> Diámetro herramienta 53 mm / 68 mm

COMPRESOR NEUMÁTICO

Salida de aire - cfm 185 (5,2) m3/min

Rango de presión 80 - 150

> Velocidad 2600 rpm



MARTILLO DE COMPRESOR

90 libras 1-1/4 rompedor de pavimento

60libras 1-1/4 rompedor de pavimento

Accesorios (punta/pala)



DEMOLEDOR DE PISO

Fuerza del impacto: 50 jules

Frecuencia de impacto: 1.030 por minuto

Potencia / Voltaje: 2,75 hp / 110 Volt.



DEMOLEDOR DE MURO

Fuerza del impacto: 16.8 jules

Frecuencia de impacto: 900 / 1.890 RPM

Potencia / Voltaje: 1,500 W / 110 volt.







MONOCILINDROS BICILINDROS APISONADORAS





BICILINDRO (2.400 Kg)

Fuerza de Compactación: 2,894 Kg

Frecuencia de vibración: 66.7 hz

Diámetro del Tambor: 723 mm



Fuerza de Compactación: 1,220 Kg

Frecuencia de vibración: 70 hz

Velocidad de desplazamiento: 8,7 km/h





BICILINDRO A PIE

Fuerza de Compactación: 700 Kg

Frecuencia de vibración: 55 hz

Velocidad de desplazamiento: 83 m/min

EQUIPOS PARA COMPACTACIÓN

► PLACA VIBRATORIA / RANA

Fuerza de Impacto: 7 Toneladas

Frecuencia de vibración: 4.500 VPM

Velocidad de desplazamiento: 25 m/min





APISONADOR / CANGURO

Fuerza de impacto: 1500 Kg

Frecuencia de vibración: 680 rpm

Velocidad de desplazamiento: 13 m/min

> OTROS **EQUIPOS**



HIDROLAVADORA

ELÉCTRICA / GASOLINA

PRESIÓN 2.500 PSI

CAUDAL 11,5 LPM

APLICACIÓN / Profesional



REFLECTOR

POTENCIA 450 W (Luz Día)

CONEXIÓN 220 Volt.



ASPIRADORA INDUSTRIAL

POTENCIA DE ENTRADA 1.200 W

CAPACIDAD DEPÓSITO: 8 Lb

PESO 12,7 Kg



PULIDORA

4 1/2"

/ 9"

POTENCIA 750 W / 2.100 W

VELOCIDAD 11.000 RPM / 6.500 RPM

CONEXIÓN 110 Volt.



EQUIPOS DE CORTE / INDUSTRIA



CALADORA

Potencia: 6,5 Amps / 700 W

Velocidad de Corte: 500 / 3.100 RPM

Longitud de Corte: 1 | Conexión: 110 Volt.



SIERRA CIRCULAR

(PARA MADERAS)

Potencia 110 Volt: 15 Amps / 1.800 W

Velocidad: 5.800 RPM

Profundidad de Corte: 0 - 70 mm



TRONZADORA

(PARA METAL) -

Potencia: 1.350 W

Velocidad sin Carga: 4.000 RPM

Diametro del Disco: 355 mm



COMPRESORES AIRE / PINTURA

COMPRESOR

Potencia Motor Eléctrico: 5.0 HP

Potencia de Tanque: 150 PSI

Conexión: 220 Volt.

OTROS EQUIPOS



EXTRACTOR

Potencia: 1,0 HP

Velocidad: 1.800 RPM

Conexión: 220 Volt.





EQUIPOS PARA CORTE / CONSTRUCCIÓN





CORTADORA DE PISO

Potencia: Gasolina 13,0 hp

Velocidad de disco: 3.600 rpm

Profundidad max. Corte: 8 cm



CORTADORA DE ADOBE

Potencia: Eléctrico 5,0 hp

Velocidad de disco: 1.800 rpm

Conexión: 220 Volt





CORTADORA DE BALDOSIN

Rubi ts60 / rubi ts70

Longitud de corte: 66 cm / 75 cm

Longitud de Corte Diagonal 46 x 46 cm / 53 x 53 cm

Altura de corte 6-15 cm / 6-15 mm

VACIADO DE CONCRETO



CONCRETADORA

CAPACIDAD DE MEZCLA 1.5 Bultos / 2 Bultos

REVOLUCIONES DE TAMBOR 33RPM

Eléctrico / Gasolina



VIBRADOR ELÉCTRICO

POTENCIA MOTOR 2.4 HP

VELOCIDAD 1.800 RPM

AMPLITUD VIBRATORIA 0,77 / 0,81 / 0,85 mm

* Manejamos cuatro tipos de cabezas para los vibradores: Cuadrada, aguja cuadrada, redonda y aguja redonda.



VIBRADOR GASOLINA

POTENCIA MOTOR 5.5 HP

VELOCIDAD 3.000 RPM

AMPLITUD VIBRATORIA 0,77 / 0,81 / 0,85 mm



ALLANADORA

POTENCIA 5,5 HP

VELOCIDAD 60/115 RPM

ASPAS 4



REGLA VIBRATORIA

POTENCIA MOTOR GASOLINA 5,5 HP / 3.600

VIBRACIONES 5.000 VPM

ÁREA DE TRABAJO 2,16 aprox.



FLOTA CANAL / CEPILLO

FLOTA CANAL 36" DIMENSIONES 1,2 mts / 1.8 mts / 3.0 mts

> **CEPILLO DE ACABADO** 1,2 mts / 1.5 mts



GENERACIÓN DE ENERGÍA





PLANTAS ELÉCTRICAS DIESEL

PLANTASGASOLINA



6 KVA 5,5 KW 25 LTS (6.6 Galones)

8 KVA 7,5 KW 25 LTS (6.6 Galones)

10 KVA 7,5 KW 25 LTS (6.6 Galones)

* Estas plantas tienen en general conexión monofasica 120 / 220 VAC, 12 VDC. 60 HZ y una frecuencia de 3.600 RPM. **20 KVA** 16 KW 68 LTS (18 Galones)

30 KVA 24 KW 83 LTS (22 Galones)

35 KVA 28 KW 76 L TS (20 Galones)

60 KVA 55 KW 83 LTS (22 Galones)

75 KVA 60 KW 90 LTS (24 Galones)

100 KVA 80 KW 136 LTS (36 Galones)

135 KVA 108 KW 151 LTS (40 Galones)

* Estas plantas tienen en general conexión trifasica 120 / 220 / 440 VAC, 60 HZ, velocidad de 1.800 RPM.

* Accesorio / Tablero electronico



SOLDADORES & COMPLEMENTARIOS



SOLDADOR MONOFÁSICO

> **AC - 225** 40 - 225 Amp

AC / DC - 225 / 125 40 - 225 Amp



SOLDADOR MIG MONOFÁSICO

ENTRADA MONOFÁSICO 41 / 37 Amps

SALIDA 30 - 300 Amps / 40 Volt



MOTOSOLDADOR LINCONLN GXT250

> **POTENCIA DE MOTOR** 40 HP (Gasolina)

> > AMPERAJE 300



INVERSOR DC 200 / 300

CORRIENTE 220 Volt.



EQUIPOOXICORTE

CONTIENE

Manometro Mezcladores Mangueras



TALADROS



TALADRO MANUAL

> **POTENCIA** 700 W

VELOCIDAD 3.800 - 48.000 GPM

> CONEXIÓN 110 Volt.



TALADRO ROTOPERCUTOR

> **POTENCIA** 800 W

FRECUENCIA DE IMPACTO

0 - 4.400 BPM

ENERGÍA DE IMPACTO 2,7 jules

ORIFICIO CONCRETO 2 - 6



TALADRO **ROTOMARTILLO**

> **POTENCIA** 1.500 W

FRECUENCIA DE IMPACTO

1.100 - 2.250 BPM

ENERGÍA DE IMPACTO 14,25 jules

ORIFICIO CONCRETO 65 mm

TALADRO **DE ARBOL**

POTENCIA 12,5 Amp

VELOCIDAD

250 - 5000 RPM / min

CONEXIÓN 110 Volt.





En Megaequipos brindamos soluciones integrales para trabajos en alturas.







Capacitación en obra.





ARTICULADA

JLG 450 A / GASOLINA Ó DIESEL

Altura máxima de trabajo: 15,72 Mts Carga: 227 Kg

► GENIE Z60/34 / GASOLINA ó DIESEL

Altura máxima de trabajo: 20,39 Mts Carga: 227 Kg

▶ JLG E300AJ

Altura máxima de trabajo: 11,14 Mts Carga: 227 Kg



UNIPERSONAL

► GENIE AWP 25S

Altura máx: 7,57 Mts Carga: 159 Kg

▶ GENIE AWP 30S

Altura máx: 11 Mts Carga: 159 Kg

► GENIE AWP 36S

Altura máx: 13,10 Mts Carga: 159 Kg

▶ TELESCÓPICA

▶ JLG 600S

Altura máx: 20,36 Mts Carga: 227 Kg Combustible - Diesel

TIJERAS

▶ JLG 1930ES

Altura máxima de trabajo: 7,72 Mts Capacidad de Carga - 227 Kg

▶ JLG 2632ES

Altura máxima de trabajo: 9,77 Mts Capacidad de Carga - 227 Kg

▶ JLG 2646ES

Altura máxima de trabajo: 9,77 Mts Capacidad de Carga - 454 Kg

▶ JLG 2646E2

Altura máx: 9,77 Mts Carga: 454 Kg

▶ JLG 3246ES

Altura máx: 11,68 Mts Carga: 454 Kg

▶ JLG 40RTS

Altura máx: 14,4 Mts Carga: 455 Kg



ANDAMIO COLGANTE

ELÉCTRICO



MEGAEQUIPOS

TU RESPALDO EN CADA ETARA


ANDAMIO **COLGANTE ELÉCTRICO**

Altura: 110 m

Largo de Plataforma: 2-4-6 m

Velocidad: 9.6 m/mm

Voltaje: 220 V / 60Hz

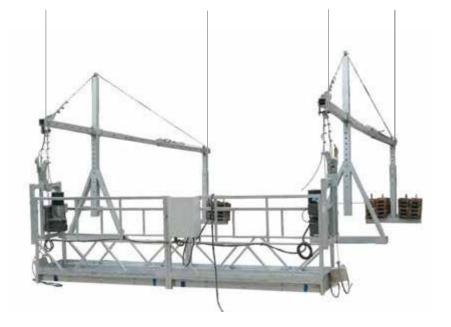

MOTOBOMBAS Y BOMBAS SUMERGIBLES



BOMBA SUMERGIBLE

ALTURA DE BOMBEO 18/30 m

CAUDAL 200.7 L/min

REVOLUCIONES 3.300 rpm

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 110 volt / 220 volt



MOTOBOMBA **GASOLINA**

2" / 3"

POTENCIA MÁXIMA 5.5 HP

SUCCIÓN Y DESCARGA

2" x 2" / 3" x 3"

CAUDAL MÁX.

600 L / 1.000 L / mm

PRESIÓN MÁX.

30 m (42 PSI)



ESCALERA DE TIJERA / ALUMINIO

ALTURAS

6 Pies - 1,80 mts 8 Pies - 2,40 mts 10 Pies - 3,00 mts 13 Pies - 3,80 mts



ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO

ALTURAS

8 Pies - 2,40 mts 10 Pies - 2.91 mts 21 Pies - 6,40 mts 28 Pies - 8,50 mts 32 Pies - 9,65 mts 40 Pies - 12.10 mts





FORMALETERÍA LOSA / VARIOS



TIJERA PARA TACO

LONGITUD

Corta: 1.90 mts | Larga: 3.30 mts



► TACO METÁLICO

(Gato, taco, paral o puntal): Apuntalamiento convencional.

LONGITUD

Extra corto: 1.30 mts / 1.90 mts Corto 1,80 / 2,90 mts Normal: 2.15 mts / 3.35 mts Largo: 2.65 mts / 3.85 mts Extra Largo: 3.35 mts / 5.55 mts



CERCHA METÁLICA

Apuntalamiento de enconfrado de placas.

LONGITUD

REF 1: 3.0 mts REF 2: 1.5 mts



CONO SLUMP

Altura 30 cms con varilla de 5/8" x 60 cms



FORMALETA / RECÁMARA

RECÁMARA INTERNA 1.20 mts x 1.20 mts

RECÁMARA EXTERNA 1.20 mts x 1.60 mts 1,50 mts x 1,50 mts




CILINDRO MUESTRA CONCRETO

Altura 8" y diámetro 4" Altura 12" y diámetro 6"



FORMALETERÍA COLUMNA / MURO / PISO





TABLERO METÁLICO

Tablero estándar para muros, placas columnas etc.

LONGITUD

Desde 100 x 1.200 mm hasta 600 x 1.200 mm



RINCONERA

Elemento para conformar aristas interiores (intersección de muros y de muro y placa



ÁNGULO

Elemento de unión para conformar aristas externas de 90°

LONGITUD

REF 1: 600 mm REF 2: 1.200 mm REF 3: Ángulo esquinero REF 4: Ángulo esquinero con bisel

ALINEADOR

Elemento para garantizar el alineamiento recto de muros.

LONGITUD

REF 1: 1,0 mts

REF 2: 1,5 mts

REF 3: 2.0 mts

REF 4: 3.0 mts

REF 5: 6.0 mts



PARA PISO -

Empleada en el campo de la infraestructura vial para el trazado de carreteras con el uso de concreto.

SISTEMAS DE ANDAMIAJE

ANDAMIO COLGANTE

Sistema de accionamiento Manual

Capacidad de carga 300 Kg (entre dos andamios)

Capacidad total: 100 mts





ANDAMIO TIJERA

Se configuran para ser usados como plataformas de trabajos en altura (no para carga) y cuenta con facilidades de armado y desarmado al tener pines auto-posicionales de seguridad.

ANDAMIO DE CARGA

Se compone de una estructura modular ensamblada con una serie de marcos triangulares, soportes horizontales y diagonales que permiten con!gurarse para el soporte de placas, puentes, viaductos. losas entre otros.



EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y ARRASTRE





PLUMA GRUA

Capacidad de carga: 250 kg

Capacidad de giro: 360°

Sistema de acondicionamiento: Manual



ESTIBADORA

Capacidad de carga 2.500 kg

Sistema: Manual



DIFERENCIAL

Capacidad de carga 2 toneladas 3toneladas 5 toneladas

Sistema de cadena



DIFERENCIAL

– (TIPO CHICHARRA) –

Capacidad de carga 1.5 toneladas

Sistema de cadena



UERSATEsystems

Diseñado por encofradores y materializado a través de los más rigurosos procesos de fabricación, el sistema VERSATEC es hoy por hoy todo un referente de mercado. Con millones de m2 fabricados desde el año 2000, nuestro sistema de encofrado para techos ofrece las mayores cotas de garantía y versatilidad.



- Sistema de unión de piezas patentado.
- 80% más rápido que el sistema tradicional.
- El sistema más versatil del mercado.
- Piezas manoportables.
- Perfiles en acero estructural de alta resistencia.
- Máxima rentabilidad en cada equipo.
- Garantía VERSATEC asegurada.



Soporte técnico 24h.



Trazabilidad del producto.



Capacitación en obra.







Tenemos todas las soluciones en Encofrados horizontales y accesorios para sus OBRAS.





TU RESPALDO EN CADA ETAPA

MEDELLÍN Transversal 14 No. 45 - 94 (Antioquia)

RIONEGRO (Sector Belén)

Autopista Medellín Bogota km 37



300 914 10 70 / (604) 444 48 14

Somos tu respaldo actuando como tus verdaderos **aliados** para lograr el éxito, juntos!